

## ALUSPÕRANDA ETTEVALMISTAMINE

Enne laotamist tuleb veenduda, et **aluspõrand** sobib (tasane betoon, niiskuskindel vineer) põrandakatte paigaldamiseks. Kui aluspõrand materjaliks on kips, siis tuleb enne jätkamist pidada nõu kauba tarnijaga. **Aluspõrand** peab olema kuiv ja tasane ning puhas tolmust, lahtistest osakestest, määrdest ja värvist. Nakkumise sobivuse hindamiseks tuleb mõõta aluspõrand niiskusesisaldust ja pind peab olema piisavalt poorne, et võimaldada liimi sissetungimist. Plaat- või marmorpõrandal tuleb kasutada sobivat aluskatet.

**Pärast kohaletoomist tuleb põrandakatte pakid avada ja lasta vähemalt 7 päeva paigalduskeskkonna tingimustega kohaneda. Öhu alaline niiskusesisaldus tuleb hoida vahemikus 40% kuni 60% ja aluspõrand niiskusesisaldus peab olema alla 3%. Tuulutuse ja kütte puudumine võib põhjustada põrand kujumuutusi ja seetõttu tuleb mõned päevad enne paigaldust kütte sisse lülitada ja kogu paigalduse ajaks välja lülitada.**

## LAEVATEKI PAIGALDUSOOVITUSED

### LIIMI KANDMINE


Laevateki parkett **NAVYLAM®** liimitakse liimiga **NAVYCOL** PU (või analoogidega UZIN MK 100 või MK200) vahetult aluspõrandale. Liimi võib kanda triipudena või pahtellabida abil kogu paigaldatavale põrandale. Triipudena liimimine aitab paremini korvata aluspõrand konarusi, kuid põrandakütte kasutamisel tuleb liimida kogu põrandale.

### PAIGALDAMINE

Laevatekk parkett **NAVYLAM®** kinnitub omavahel punni ja soone sulundiga. Üle 10 m<sup>2</sup> pinnal tuleb kõikide põrandast välja ulatuvate osade jätta vähemalt 5 mm laiune paisumisvuuk. Parima veekindluse tagamiseks tuleb kõik ots-vuugid liimida liimiga **NAVYCOL**. Enne põrandal kõndimist ja vuugihermee-tiku Navyjoint paigaldamist laske liimil umbes 12 tundi kuivada.



1 – Liimi **NAVYCOL** triipude kandmine

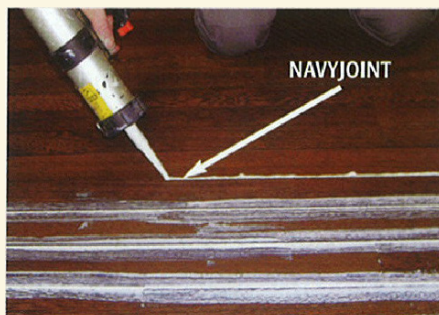

2 – Hermeetiku **NAVYJOINT** kandmine vuukidele



3 – Hermeetiku pahtellabidaga tasandamine

### GARANTII

Laevatekk **NAVYLAM®** garantii on 10 aastat, kui põrand on:

- paigaldatud eelnevate juhiste kohaselt;
- paigaldatud eranditult toodete **NAVYCOL**, **NAVYJOINT** ja **NAVYHUILE** kasutamisega;

### LAEVATEKK NAVYLAM®

Puit on looduslik elav materjal ja selle värvus areneb välja puidu vananemise käigus. Mõned puiduliigid vananevad ülejäänutest kiiremini, kuid aasta pärast muutumine aeglustub ja aja jooksul laudade värvused ühtlustuvad.

### HERMEETIK

Seejärel tihendatakse kõik põrandalaud täieliku veetiheduse tagamiseks hermeetikuga **NAVYJOINT** (või analoog). Tuubides tarnitav hermeetik paigaldatakse silkoonipüstoliga ühtlaselt vuukidele ja surutakse sisse ning tasandatakse pahtellabidaga. **Põranda äärte 7-10mm paisumisvuuk tuleb samuti hermeetikuga täita.** Temperatuuril 20 °C on hermeetiku kuivamiseks soovitatav ruumi niiskus 50%.

### PÕRANDAKATTE VIIMISTLUS

Enne lõplikku lihvimist tuleb lasta hermeetikul 3 ööpäeva (või vähemalt 48 tundi) kuivada. Veenduge, et hermeetik on täiesti kuivanud ja lihvige põrand pind ketaslihvmasinaga hermeetikujääkidest puhtaks ja tasaseks. Järgmisena kinnitage kõik põrandaliistud, künnised ja äärised ning enne õlitamist veenduge, et põrand on tolmust puhas. Põrand täielikuks viimistlemiseks tuleb sellele 12-tunnise vahega kanda kaks kihti õli **NAVYHUILE** (või analoog Magic Oil, Diamond Oil). Pühkige üleliigne õli riidega ära, eriti vuugihermee-tikult. Kui hermeetik jääb nakkuma, siis kasutage lahjat pesuainet.

### HOOLDUS

Põrandakatet **NAVYLAM®** on lihtne puhastada niiske riidega. Põrandakatte parketi **NAVYLAM®** värskendamiseks on soovitatav kasutada puhustatavat õli **NAVYHUILE** (või analoogset hooldusõli), mida saab meie edasimüüjatelt.


### HOIATUS

Kui puidu pinnale tekivad aja jooksul heledad laigud, siis vajab põrand taastavat hooldust. Põrandakatte **NAVYLAM®** vastupidavus ja püsivus sõltuvad õigest ja asjatundlikust paigaldusest ning ettenähtud toodete **NAVYCOL**, **NAVYJOINT**, **NAVYHUILE** ja **tarvikute** kasutamisest.

- soovitude kohaselt ja korrapäraselt hooldatud.

### ERIMÄRKUS

Vannitoa kasutamise esimeste nädalate jooksul ei ole soovitatav jätta **NAVYLAM®**-põrandale niiskeid põrandamatte.



Paksus: 10 mm

Laius: 70 mm

Pikkus 400...1200 mm

Pakend: 1 m<sup>2</sup> suurusele pinnale

## PÕRANDAKATTE PARKETI NAVYLAM® PAIGALDAMINE SISEUJULATE ÜMBER

Laevatekk parketti **NAVYLAM®** võib siseujulate ümber paigaldada järgmiste nõuete järgimisel.

- 1 - Paigaldusel tuleb järgida normdokumenti DTU 51-2 Liimitud parkett-põrandad.
- 2 - Ujulat ümbritseva keskkonna temperatuur peab olema vahemikus 15 kuni 30 °C ja niiskus vahemikus 40% kuni 80%.
- 3 - Basseini ja parketi vaheline eraldusvuuk peab olema tihendatud hermeetikuga **NAVYJOINT**.
- 4 - Aluspõrand peab olema tasane, kuiv ja jäik ning eraldatud sobiva niiskustõkkega.

- 5 - Laevateki paigaldamisel tuleb tagada väike kalle, et vältida alaliste veeloikude tekkimist.
- 6 - Laevatekk **Navylam** tuleb paigaldada liimiga **NAVYCOL** täielikult liimituna (mitte triipudega).
- 7 - Põrandakattele tuleb jätta seinte äärde ja kõikide põrandast välja ulatuvate osade ümber paisumisvuuk ja täita see hermeetikuga **NAVYJOINT**(või analoog).
- 8 - Põrandakatet tuleb korrapäraselt (vähemalt kord kuus) hooldada (õlitada).